

LECA[®] VENTILERAT GOLV

En konstruktion med många lösningar


Med Leca Ventilerat Golv kombineras Webers golvlösningar med en bädd av Leca Lättklinker. Zonen med lättklinker utnyttjas dels för installationer och volymbyggnad, dels som luftgenomsläppligt medium för kontrollerad uttorkning.

Fördelar med Leca[®] Ventilerat golv

- Höja golvnivån
- En lättviktskonstruktion
- Enkelt att applicera på ojämna underlag
- Ge plats åt installationer
- Aktivt torka ut konstruktioner
- Agera ljuddämpare

Uppbyggnad

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1. Leca Lättklinker | 3. Fiberduk | 5. Luftslits |
| 2. Perforerat rör med tilltäppt utlopp kopplat till fläkt (ex. Fumex) | 4. Armering | 6. Golvavjämning |

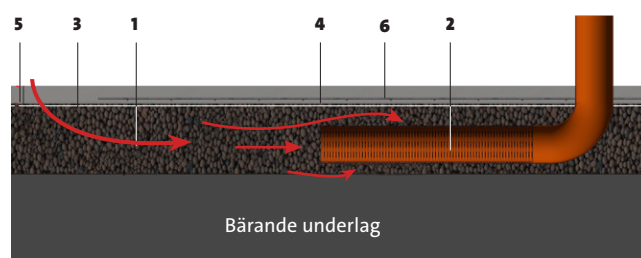

Arbetsgång

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 Alla installationer på plats. Förbered med perforerade rör och utsug för fläkt. | 2 Leca Lättklinker blåses ut på plats. | 3 Ytan stabiliseras med fiberduk och armeringsnät. |
| 4 Utplacering av luftslitsar och markering av färdig höjd. | 5 Avjämning pumpas ut. | 6 Uttorkning med fläktar. |